



Blaupunkt Monoblokk

BLP23P3V1MR32





ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú

		BLP23P3V1MR32			
Elektromos betáp		V/Hz	380-420 / 50 3F		
Hűtőközeg		-	R32		
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)		-	A+++ / A++		
Max fűtési teljesítmény		kW	23		
C.O.P.		-	4,66		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	7,50 / 23,00		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1610 / 5400		
C.O.P. (Min/Max)		-	4,66 / 4,28		
Max fűtési teljesítmény		kW	21,3		
C.O.P.		-	3,26		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	6,90 / 21,30		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	2130 / 7100		
C.O.P. (Min/Max)		-	3,26 / 3,00		
Max fűtési teljesítmény		kW	16,3		
C.O.P.		-	3,31		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	5,40 / 16,30		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1630 / 5500		
C.O.P. (Min/Max)		-	3,31 / 2,99		
Max fűtési teljesítmény		kW	15,1		
C.O.P.		-	2,32		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	5,00 / 15,10		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	2150 / 7200		
C.O.P. (Min/Max)		-	2,32 / 2,10		
Max hűtési teljesítmény		kW	20,9		
E.E.R.		-	3,66		
Hűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	8,31 / 20,9		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1890 / 6930		
E.E.R. (Min/Max)		-	3,66 / 4,39		
Előremenő max víz hőmérséklet		°C	60		
Működési tartomány (Min/Max)		°C	-30 + 43		
Max áramfelvétel		A	13,4		
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	2		
	Légáram	m3/h	3500		
	Névleges teljesítmény	W	150		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	45		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,44	0,72	1,1
Wifi vezérlés		-	Igen		
Cseptálca fűtés		-	Igen		
Zajszint		db (A)	56		
Termék mérete		mm	1050*480*1380		
Csomagolás mérete		mm	1080*480*1385		
Nettó tömeg		kg	165		
Teljes tömeg		kg	180		

Performance tables

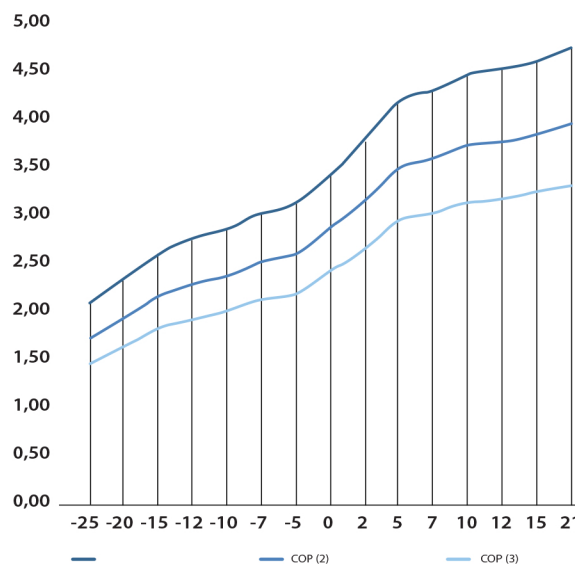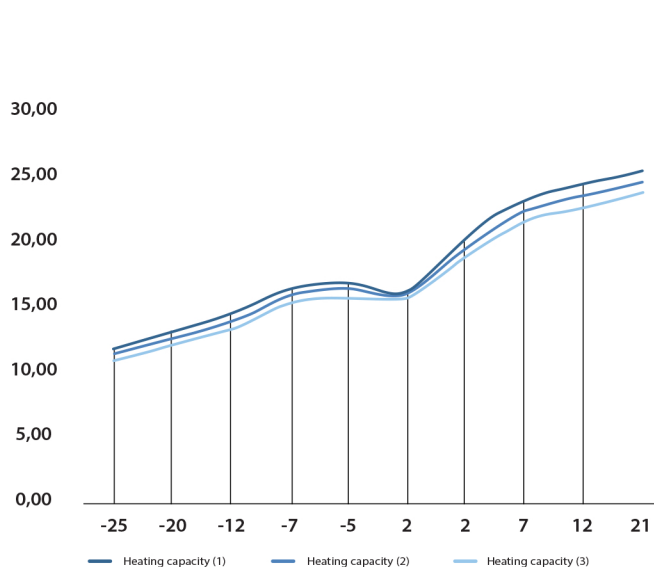

Model	BLP23P3V1MR32		
Air temp °C	Heating capacity (KW)		
-25	11,70	11,30	10,80
-20	13,00	12,50	12,00
-15	14,30	13,80	13,20
-7	16,30	15,80	15,10
-5	16,80	16,30	15,60
-2	16,04	15,74	15,68
2	20,10	19,40	18,60
7	23,00	22,20	21,30
12	24,20	23,30	22,30
21	25,30	24,40	23,40
Hot water temp °C	30/35	40/45	50/55

Model	BLP23P3V1MR32		
Air temp °C	COP		
-25	2,06	1,72	1,45
-20	2,32	1,93	1,62
-15	2,57	2,14	1,80
-12	2,73	2,27	1,91
-10	2,83	2,36	1,99
-7	2,99	2,49	2,10
-5	3,10	2,58	2,17
0	3,41	2,84	2,39
2	3,73	3,11	2,62
5	4,17	3,47	2,92
7	4,28	3,56	3,00
10	4,43	3,69	3,11
12	4,49	3,73	3,15
15	4,58	3,81	3,21
21	4,70	3,91	3,29
Hot water temp °C	35	45	55