



Blaupunkt Monoblokk



BLP08P1V1MR32



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú					
		BLP08P1V1MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	220-240 / 50 1F			
Hűtőközeg	-	R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	8,4			
C.O.P.	-	4,26			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	1,6 / 8,4			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	370 / 2000			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,26 / 4,26			
Max fűtési teljesítmény	kW	7,8			
C.O.P.	-	2,99			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	1,5 / 7,8			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	890/ 2600			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,97 / 2,99			
Max fűtési teljesítmény	kW	6			
C.O.P.	-	3,01			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	1,1 / 6			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	380 / 2000			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,99 / 3,01			
Max fűtési teljesítmény	kW	5,5			
C.O.P.	-	2,11			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	1,1 / 5,5			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	500 / 2600			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,09 / 2,11			
Max hűtési teljesítmény	kW	7,6			
E.E.R.	-	3,59			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,52 / 7,6			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	585 / 2200			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,59 / 4,2			
Előremenő max vízhőmérséklet	°C	60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	16,5			
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	1		
	Légáram	m3/h	2500		
	Névleges teljesítmény	W	80		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	30		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,16	0,27	0,4
Wifi vezérlés	-	Igen			
Csepptálca fűtés	-	Igen			
Zajsztint	db (A)	53			
Termék mérete	mm	970*475*820			
Csomagolás mérete	mm	1030*480*830			
Nettó tömeg	kg	91			
Teljes tömeg	kg	93			

Performance tables

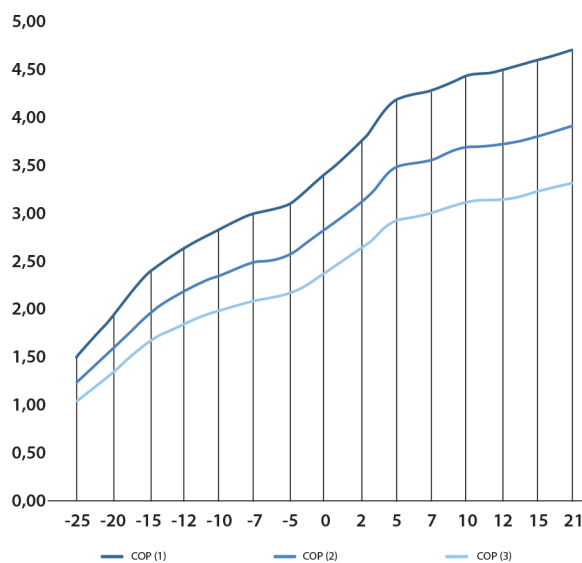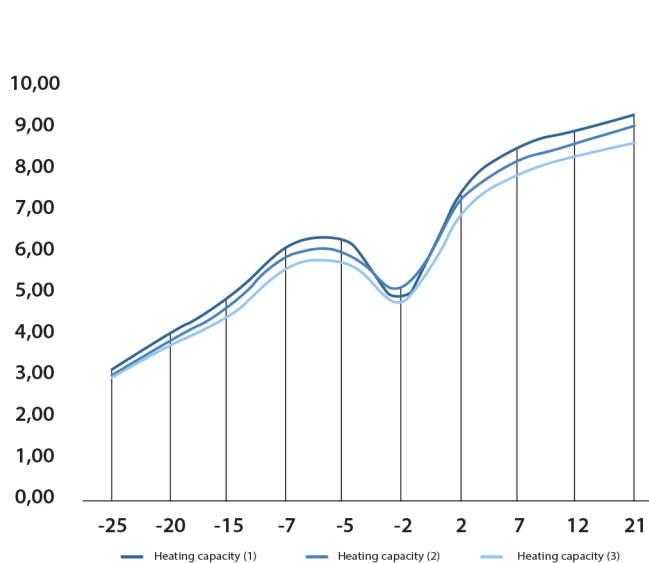

Model	BLP08P1V1MR32		
Air temp °C	Heating capacity (KW)		
-25	3,10	3,00	2,90
-20	4,00	3,80	3,70
-15	4,80	4,60	4,40
-7	6,00	5,80	5,50
-5	6,20	5,90	5,70
-2	4,86	5,08	4,75
2	7,30	7,10	6,80
7	8,40	8,10	7,80
12	8,80	8,50	8,20
21	9,20	8,90	8,50
Hot water temp °C	30/35	40/45	50/55

Model	BLP08P1V1MR32		
Air temp °C	COP		
-25	1,52	1,27	1,07
-20	1,94	1,61	1,36
-15	2,37	1,97	1,66
-12	2,64	2,20	1,85
-10	2,83	2,35	1,98
-7	2,99	2,48	2,09
-5	3,09	2,57	2,17
0	3,40	2,83	2,38
2	3,72	3,10	2,61
5	4,16	3,46	2,91
7	4,26	3,55	2,99
10	4,42	3,68	3,10
12	4,48	3,73	3,14
15	4,56	3,80	3,20
21	4,68	3,90	3,28
Hot water temp °C	35	45	55