

F-HPB-300T

ENAMEL COATED HEAT PUMP BOILER HMV TARTÁLY EMELT HŐÁTADÓ FELÜLETTEL

BOILER VOLUME	NETTÓ TÉRFOGAT	261 L
OPERATING PRESSURE	ÜZEMI NYOMÁS	10 BAR
TEST PRESSURE	TESZTNYOMÁS	13 BAR
SERPENTINE SURFACE HEATING AREA	HŐCSERÉLŐ FELÜLET	3,175 m²
HEIGHT	MAGASSÁG	1270 mm
DIAMETER	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	700 mm
TYPE OF INSULATION	SZIGETELÉS TÍPUSA	KEMÉNY POLIURETÁN
INSULATION THICKNESS	SZIGETELÉS VASTAGSÁGA	50 mm
INSULATION DENSITY	SZIGETELÉS SŰRŰSÉGE	44 kg/m³
WEIGHT	TÖMEG	151 kg

DATA IN THE TECHNICAL TABLE ± %5 MAY VARY
A TÁBLÁZAT ADATAI ±5%-KAL ELTÉRHEK

Manufacturer/Gyártó: APAYDIN ISITMA ve ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.STİ.
Kümbethatun OSB. Mah.2 Bulvarı No:9
Merzifon / AMASYA / TURKEY
Importer/İmportör: Columbus Klímaértékesítő Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15

Made in Turkey



ATTENTION! / FIGYELEM!

EN

1- TO PROTECT YOUR DEVICE FROM HIGH MAINS PRESSURE, CONNECT 8 AT SAFETY VALVE AND 6 AT PRESSURE REDUCERS TO THE COLD WATER INLET.

2- REPLACE THE MAGNESIUM ANODE ROD ONCE A YEAR TO PROTECT YOUR DEVICE FROM CATHOD EFFECTS.

3- MUST ATTACH GROUND LINE.

4- IF THE ABOVE WARNINGS ARE NOT CONSIDERED, THE BOILER WILL BE OUT OF THE OF WARRANTY.

HU


1- A BERENDEZÉS MAGAS HÁLÓZATI NYOMÁSTÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN CSATLAKOZZTASSON EGY 8(BAR) BIZTONSÁGI SZELEPET ÉS 6(BAR) NYOMÁSSZABÁLYZÓT A HIDEGVÍZBEMENET ELÉ.

2- CSERÉLJE A MAGNÉZIUM ANÓDOT ÉVENTE EGYSZER, HOGY MEGVÉDJE A BERENDEZÉST A KATÓDEFFEKTUS OKOZTA KORRÓZIÓTÓL.

3- A BERENDEZÉST CSATLAKOZZTATNI KELL A FÖLDELŐ HÁLÓZATRA

4- A FENTI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA A GARANCIA ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.

BOILER CONNECTION SCHEMA TARTÁLY BEKÖTÉSI RAJZ

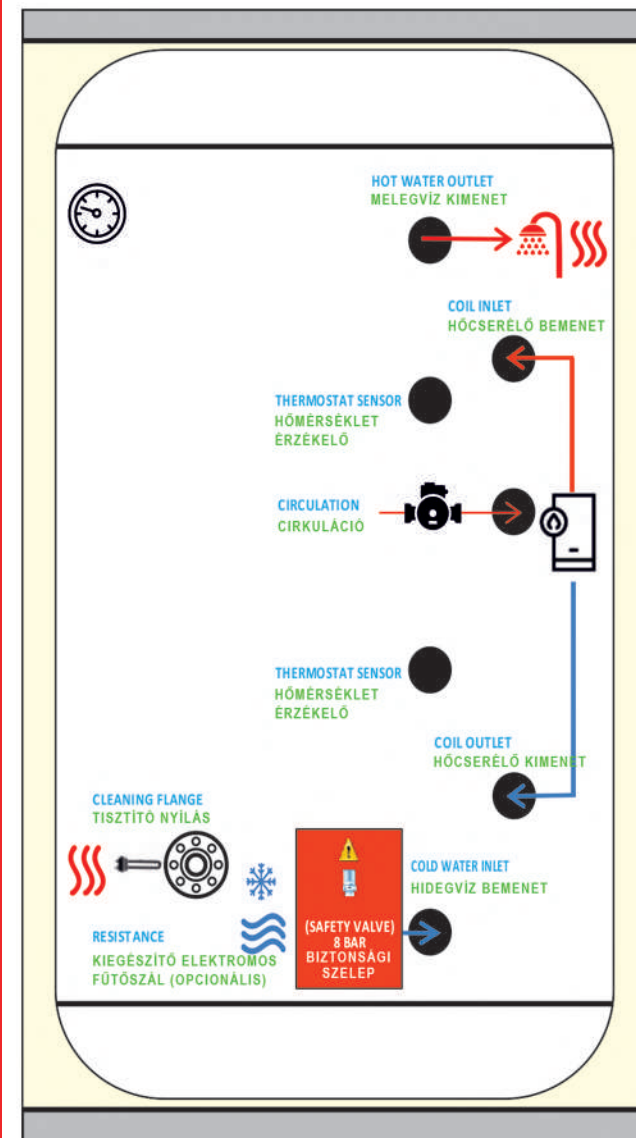

SERIAL NUMBER: